

ご紹介資料

- Anker Solix Power Link System（家庭用電力ソリューション）
- Anker PowerHouse & Solar Panel
- Anker Solix XJ（家庭用蓄電池）
- Eufy Security Camera
- お問い合わせ先

2025/12

Anker Solix Power Link System

(家庭用電力ソリューション)

Anker Solix Power Link Systemについて

Anker Solix Power Link System とは？

ポータブル電源の導入の手軽さと、
家庭用蓄電池の安心感の両方のメリットを兼ね備えた、
家庭用の停電対策ソリューションです。



Power Link System 5つのメリット



Anker Solix Power Link System
¥181,727 (税別)



停電時に、天井照明や冷蔵庫などの重要不可 (コンセント) にポータブル電源から自動で給電



必要な作業は電気工事士による分電盤の取り付け工事のみ。マンションなどの集合住宅にも設置可能



取り外しも簡単で、接続を解除すれば通常のポータブル電源として持ち運びも可能




Anker認定工事サポートにより、施工は数時間で完結。設置にかかる時間と費用が最小限



見積もりのやりとりが不要で、Anker Japan公式オンラインストアから直接購入ができる他、工事の調整までアンカー・ジャパンが一気通貫で対応


Anker Solix Power Link Systemの仕組み_通常時

パススルーで特定負荷へ電力を供給

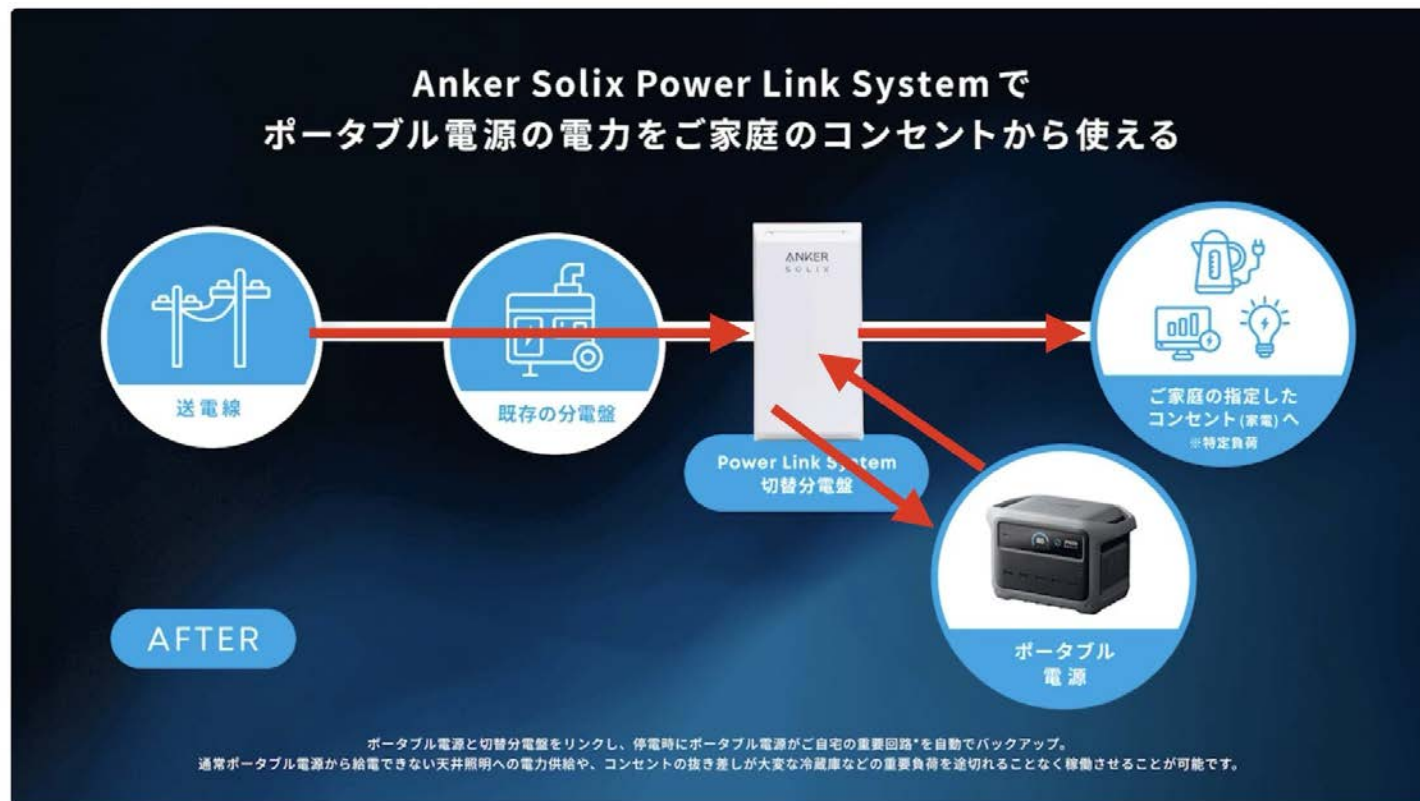

Anker Solix Power Link Systemの仕組み_停電時

ポータブル電源から特定負荷へ電力を供給

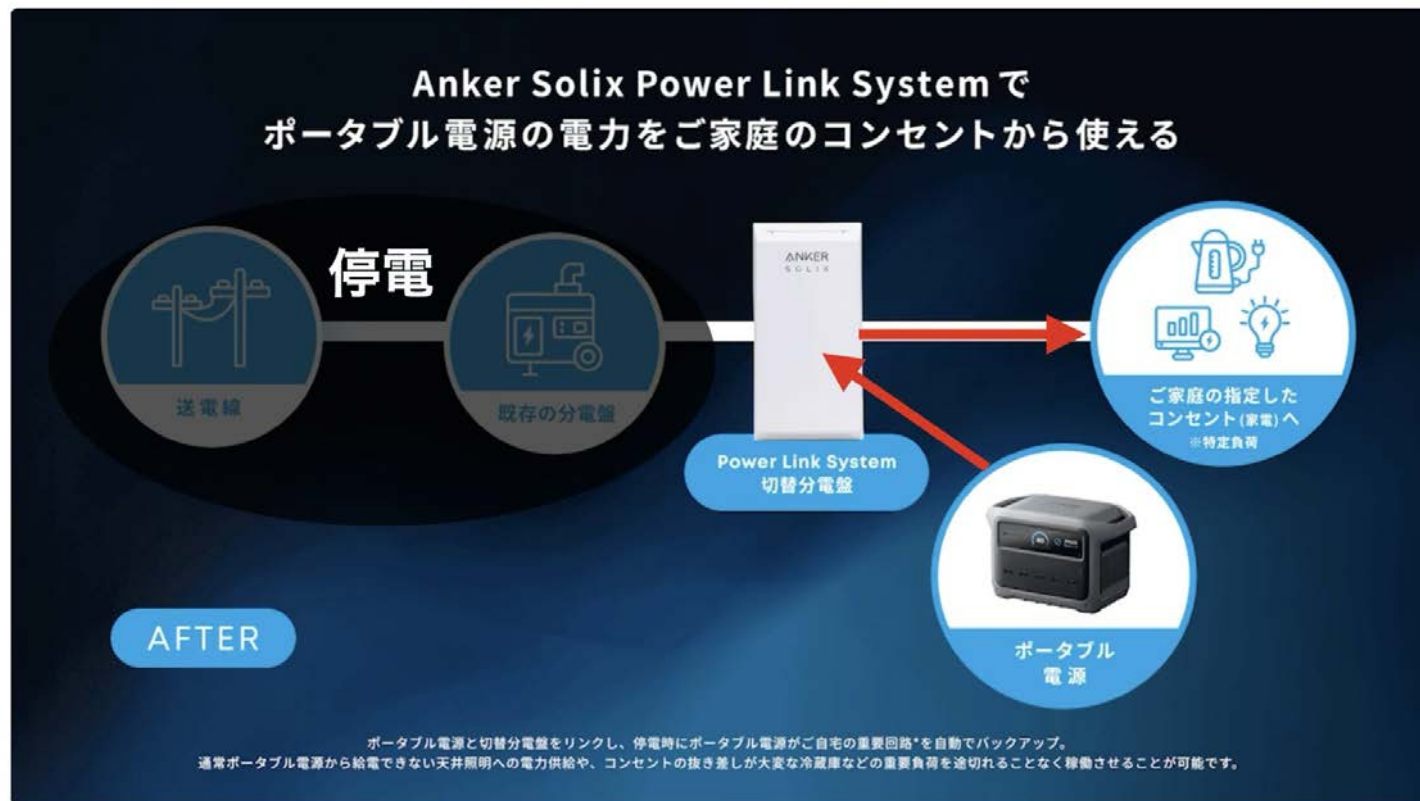

電化製品の稼働時間

1,000Wh容量帯



2,000Wh容量帯



3,000Wh容量帯



購入から設置まで、すべてAnkerが対応!

設置までのスケジュール

- ✓ 設置可否のチェックから設置までメーカーが一括サポート
- ✓ 複数業者との調整や手続きの手間なし



施工店向け_Power Link 施工ID取得までの流れ_全体

登録費用：¥3,000 (税別)

Step	Step 1	Step 2	Step 3
Days	1週間~2週間	最短2時間~半日 (実地研修有の場合、半日~1日)	1週間~2週間
Details	● Anker Power Link 施工代理店 登録 ※以下、必要書類一部抜粋 ○ 電気工事士資格証 (写) ○ PL保険または相当の保険加入証明書 (保険証券写し) ○ 施工責任者の名刺・連絡先 ※詳細は別途送付いたします。	● 施工ID研修 ○ 座学 (Webも可能 60分) ○ 技術テスト (30問 満点合格) ■ 希望者向けに、デモ機を用いた実地研修を別途実施 ※実地研修は別途費用がかかる場合あり	● 電子施工IDの発行 ○ 合格者にPDF形式のIDを発行 ■ 施工店 認定

最短：2週間以内にID発行が可能

【製品カタログ】 Anker Solix Power Link System



製品情報

型番	JAN	参考上代 / 税抜
AS1R1521	-	181,727円
※施工費（80,000円）込み		

製品仕様

寸法	約16.0 x 11.8 x 32.0 cm
重量	約1.6 kg

セット内容

Anker Solix Power Link System本体 × 1台

マンションなどの集合住宅や戸建ての停電対策として

・ポータブル電源と切替分電盤をリンクし、停電時にポータブル電源がご自宅の重要回路を自動でバックアップ。通常ポータブル電源から供給できない天井照明への電力供給や、コンセントの抜き差しが大変な冷蔵庫などの大型家電を途切れることなく稼働させることが可能

家庭用蓄電池として節電、節約にも

・オフピーク時間に電力をポータブル電源に貯め、電気料金が低いピーク時間に使用することで、節電や節約にも活用することが可能

※2025年5月時点ではAnker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Stationのみ対応

設置にかかる時間と費用が最小限

・Anker認定工事サポートにより、施工は数時間で完結。費用も対応するポータブル電源をお持ちであれば工事費込みで¥199,900 (税込) と家庭用蓄電池よりも簡単な取り付け工事とお求めやすい価格を実現

業界トップクラスの長期保証

・Ankerで会員登録いただくと、通常5年の製品保証を6年へ自動延長。また、製品起因による不具合の場合、返送にかかる送料も弊社が負担 (国内のみ、沖縄の一部や離島・北海道札幌市から150kmを超える遠方地域は対象外)

※ソーラーパネルや一部製品は最大6年の保証対象外

——Anker Power House & Solar Panelのご紹介——

Anker Solix C300 Portable Power Station



容量	288Wh
AC出力	300W
USB-A 出力	最大12W
USB-C 出力	最大140W x2 / 最大15W x1
シガーソケット	最大120W
合計最大出力	360W
ポート構成	AC×3 / USB-C×3 / USB-A×1 // シガーソケット×1
サイズ	約 164 × 160 × 240 mm
重さ	約4.1kg
同梱物	AC充電ケーブル、ストラップ、安全マニュアル

急速充電に対応

双方向インバーター搭載で、わずか**約68分※**で満充電

※外気温や使用環境により充電時間は異なる場合があります

バッグにも入るコンパクト設計

16cmの四方の底面積に加え、2Lペットボトル2本分の体積でバッグに収納しての持ち運びも可能。

コンパクトながら高出力

300Wの定格出力に加え、独自技術SurgePad™により消費電力500Wまでの家電に複数同時給電に対応※。コンパクトながら停電時やアウトドアまで幅広いシーンで活躍します。

※精密機器や電圧保護機能がある機器はSurgePad™機能の対象外です

複数家電を同時に利用

出力ポートはAC x3とUSB-C x3を含む計8ポートを搭載。より大きいサイズのポータブル電源と同じく多様な出力ポートから同時に複数の機器への給電に対応しています。

高出力USB

PD3.1規格に準拠した最大140W対応のUSB-Cポートを2つ搭載。

あらゆるモバイルデバイスへの給電に対応します。

防災に最適

大型ライトでワンタッチで光源を確保。長期保管にも安心な満充電対応仕様。

長寿命設計

バッテリーも電子部品も全て長寿命。

Anker Solix C300 DC Portable Power Station ※C300との違いは青字



容量 288Wh

AC出力 -

USB-A 出力 最大12W

USB-C 出力 最大140W x2 / 最大100W X1 / 最大15W x1

シガーソケット 最大120W

合計最大出力 300W

ポート構成 USB-C×4 / USB-A×1 / シガーソケット×1

サイズ 約 124 × 120 × 200 mm

重さ 約2.8kg

同梱物 140W USB-C充電ケーブル、ストラップ、安全マニュアル

C300との違い

- ACポートなし
- USBポート数が4 >> 6に増加 (140Wは共通)
- インバーター非搭載のため、サイズがA1722の2/3程度

→電化製品を利用せず、モバイルバッテリーの延長として使いたい人向け
アウトドアではAC利用ニーズが高い可能性が高いため、防災志向ユーザーに対する
エントリーモデルに適している



A1726
288Wh

A1294
192Wh

A1722
288Wh

Anker Solix C200 DC Portable Power Station ※C300との違いは青字



容量 192Wh

AC出力 -

USB-A 出力 最大12W

USB-C 出力 最大140W x1 / 最大100W X1 / 最大15W x1

シガーソケット 最大120W

合計最大出力 200W

ポート構成 USB-C×4 / USB-A×1 / シガーソケット×1

サイズ 約 110 × 100 × 185 mm

重さ 約2.2kg

同梱物 140W USB-C充電ケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド、安全マニュアル

C300との違い

- ACポートなし (A1294の上位互換)
- USBポート数が4 >> 5に増加 (140Wは共通)
- インバーター非搭載のため、
 - : サイズがA1722の1/3程度
 - : 製品コストがA1722の半分程度
 - X: 本体充電時間はA1722よりは遅い

→電化製品を利用せず、モバイルバッテリーの延長として使いたい人向け

アウトドアではAC利用ニーズが高い可能性が高いため、防災志向ユーザーに対するエントリーモデルに適している

Anker SOLIX C800 Portable Power Station (768Wh)



Dark Grey
(A17535Z1)

容量	768Wh
AC出力	1200W
USB-A 出力	5V=2.4A (合計最大20W)
USB-C 出力	PD対応 最大100W
シガーソケット	最大120W
ポート構成	USB-A×2 / USB-C×2 / AC×5 シガーソケット×1
サイズ	約371 x 205 x 250mm
重さ	約10.5kg

速い、パワフル、長寿命

新・リン酸鉄ポータブル電源「SOLIX」シリーズ誕生。Ankerならではの長寿命性能はそのままに、充電速度、出力が大幅に進化しました。

世界最速の急速充電 ※

Anker独自の急速充電技術 HyperFlash™により、100%充電までわずか 58 分。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。(※2023年9月時点 700Wh帯において、20℃のテスト環境下における Anker調べ。専用アプリで超急速充電モード設定時。通常モードでは約 90分です。)

業界最高水準の高出力 ※

768Whの中容量帯ながら、1200Wを安定して出力できるパワフルな一台です。電気ケトルやドライヤーなど消費電力の高い電化製品もご利用いただけます。

(2023年9月時点 700Wh帯において、Anker調べ。)

収納スペース付き

天面の蓋を開けると収納スペースになっており、紛失しがちな充電ケーブル等の小物の保管に便利です。

Anker SOLIX C800 Plus Portable Power Station (768Wh)



容量

768Wh

AC出力

1200W

USB-A 出力

5V=2.4A (合計最大20W)

USB-C 出力

PD対応 最大100W

シガーソケット

最大120W

ポート構成

USB-A×2 / USB-C×2 / AC×5
シガーソケット×1

サイズ

約371 x 205 x 250mm

重さ

約10.9kg

速い、パワフル、長寿命

新・リン酸鉄ポータブル電源「SOLIX」シリーズ誕生。Ankerならではの長寿命性能はそのままに、充電速度、出力が大幅に進化しました。

世界最速の急速充電 ※

Anker独自の急速充電技術 HyperFlash™により、100%充電までわずか58分。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。(※2023年9月時点 700Wh帯において、20℃のテスト環境下におけるAnker調べ。専用アプリで超急速充電モード設定時。通常モードでは約90分です。)

業界最高水準の高出力 ※

768Whの中容量帯ながら、1200Wを安定して出力できるパワフルな一台です。電気ケトルやドライヤーなど消費電力の高い電化製品もご利用いただけます。(2023年9月時点 700Wh帯において、Anker調べ。)

キャンプライトと伸縮可能なポール

最長約130時間使用できるキャンプライト2つと、伸縮可能なポール(100cm)を備えており、災害時への備えやアウトドアでの使用に最適です。

Anker SOLIX C1000 Portable Power Station (1056Wh)



Dark Grey
(A1761521)



Black
(A1761511)



Beige
(A1761521)

容量	1056Wh
AC出力	1500W
USB-A 出力	5V=2.4A (合計最大20W)
USB-C 出力	PD対応 最大100W
シガーソケット	最大120W
ポート構成	USB-A×2 / USB-C×2 / AC×6 シガーソケット×1
サイズ	約376 x 205 x 267mm
重さ	約12.9kg

速い、パワフル、長寿命

新・リン酸鉄ポータブル電源「SOLIX」シリーズ誕生。Ankerならではの長寿命性能はそのままに、充電速度、出力が大幅に進化しました。

わずか58分で100%充電※

Anker独自の急速充電技術 HyperFlash™により、100%充電までわずか58分。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。 (※20℃のテスト環境下における Anker調べ。専用アプリで超急速充電モード設定時。通常モードでは約 90分です。)

業界屈指のコンパクトさ

大容量 & 高出力なのにコンパクト。一般的な同容量帯製品と比べて約15%省サイズ化※。 ※双方向インバーター搭載かつAC定格1500W以上の高出力リン酸鉄モデルにおいて (2023年9月時点 Anker調べ)

90%以上の家電を動かすパワフルさ

定格は家庭用コンセントと同じ安心の1500W。さらに独自技術SurgePad™により消費電力2000Wまでの家電に複数同時給電に対応※。アウトドアや停電時まであらゆるシーンで活躍します。

※精密機器や電圧保護機能がある機器 (エアコン、コンプレッサーなど) はSurgePad™機能の対象外です

Anker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station



Dark Grey
(A1763521)



Off-White
(A1763521)

容量	1024Wh
AC出力 (単ポートあたり)	1500W
USB-A 出力	最大12W x1
USB-C 出力	最大100W x2 / 最大15W x1
シガーソケット出力	最大90W
合計最大出力	1550W
ポート構成	ACx5 / USB-Cx3 / USB-Ax1 / シガーソケットx1
サイズ	約38.4 x 20.8 x 24.4 cm
重さ	約11.3kg
同梱物	AC充電ケーブル (1.2m)、シガーソケット充電ケーブル (3m)、クイックスタートガイド、安全マニュアル

すべてにちょうどいい、世界最小クラスのポータブル電源

ベストセラーモデルのSolix C1000が、持ち運びやすさ、充電時間、AC出力、寿命の全方位で進化した次世代モデル。

世界最小サイズ※

大容量 & 高出力にも関わらず同容量帯で世界最小サイズを実現。災害対策やアウトドアまで幅広いシーンで活躍します。

(※容量1000Wh帯かつAC定格出力1500W以上のリン酸鉄リチウムイオン電池搭載モデルにおいて。ハンドル部分を除く体積計算に基づく。2025年4月時点 Anker調べ。)

世界最速の急速充電※

Anker独自の急速充電技術HyperFlash™により、100%充電までわずか54分。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、急な災害で停電の可能性があっても充電の不安がなくなります。

(容量1000Wh帯において。20℃のテスト環境下で専用アプリで超急速充電モード設定時。外気温や使用環境により充電時間は異なる場合があります。2025年4月時点 Anker調べ。)

ほとんどの家電に対応する高出力

定格は家庭用コンセントを上回る1550Wの高出力を実現。複数ポートの合計最大出力も1550Wで高消費電力のものを含め同時に複数台の家電に給電できます。

10年使える超寿命設計

Anker独自の長寿命化技術InfiniPower™により、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは4000回のサイクル回数を備え、約10年ご使用いただけます。

※適切な利用方法および環境下においては、1日1回ご利用いただいても約10年間にわたり正常な状態を保ちます。

Anker SOLIX F1500 Portable Power Station (PowerHouse 1536Wh)



容量 480,000mAh / 1536Wh

AC出力 1500W (パルスルー時1200W)

USB-A 出力 各ポート最大:2.4A / 合計最大48W

USB-C 出力 PD対応 最大100Wx1, 60Wx1

シガーソケット 最大120W

合計最大出力 1542W

ポート構成 USB-Ax4 / USB-Cx2 / ACx6
シガーソケットx1

サイズ 463 x 288 x 237 mm

重さ 約 19.8 kg

同梱物 AC充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、
ソーラー充電ケーブル、取扱説明書

どんな時も、どんな家電も、これ一台

iPhone 14を約98回充電できる1536Whの大容量、電子レンジをも動かせる1500Wの高出力で幅広い機器を長時間ご利用いただけます。

業界トップクラスの長寿命バッテリーと長期保証

寿命の長さや安全性の高さが特徴のリチウムイオン電池の中でも高品質な電池を厳選。業界一般に比べて約 6倍(※)の長寿命を実現しました。(※最大容量が80%まで低下するまでの充放電サイクルが 3,000回以上のバッテリーセルを搭載)。一般的なポータブル電源に比べてバッテリーがへたりにくいので、使用回数を気にすることなくお使いいただけます。長寿命だからこそ、保証期間も業界トップクラスの最大 5年。万が一、不具合が生じた場合もご心配ありません。

本体充電はわずか 2.0時間

独自のカスタマイズを加えた双方向インバーターを搭載。1536Whの超大容量に関わらず、本体充電時間はわずか 2.0時間。非常時でも短時間で十分な電力を確保できます。

Anker 767 Portable Power Station (GaNPrime PowerHouse 2048Wh)



容量	640,000mAh / 2048Wh
AC出力	2000W
USB-A 出力	5V=2.4A (合計最大24W)
USB-C 出力	PD対応 最大100W
シガーソケット	最大120W
ポート構成	USB-A×2 / USB-C×3 / AC×6 シガーソケット×2
サイズ	約525 x 250 x 395mm
重さ	約30.5kg

世界初 GaN搭載ポータブル電源

発熱が少なくエネルギー効率の高い GaN半導体を世界で初めてポータブル電源に採用。

電力ロスを抑えることで、実質的に **約100Wh分**の容量増加と更なる長寿命化を実現しました。

約6倍の長寿命設計

ポータブル電源にはバッテリーに加えて数千個の電子部品が搭載されており、各パーツの寿命が製品全体の寿命を決定します。

本製品には一般的なポータブル電源に比べ約 6倍長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載しているだけでなく、Anker独自の回路設計でバッテリー以外の電子部品の長寿命化にも成功。(一般的なポータブル電源の寿命のボトルネックとなるコンデンサの寿命も本製品は 60,000時間以上) 製品を構成する全てのパーツが長寿命なので、製品全体の長寿命化を実現できています。

持ち運びに便利なキャスター付き

アウトドアや災害時に便利なキャスターを搭載。

超大容量ながら、ホイールと伸縮ハンドルで持ち運びしやすいモデルです。

Anker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station



容量	2048Wh
AC定格出力 (単ポートあたり)	1500W
USB-A 出力	最大12W x1
USB-C 出力	最大100W x2 / 最大15W x1
シガーソケット	最大90W
AC合計最大出力	2000W
ポート構成	ACx4 / USB-Cx3 / USB-Ax1 / シガーソケットx1
サイズ	約45.6 x 24.7 x 25.7 cm
重さ	約19.0kg
同梱物	AC充電ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル

最小・最速の全方位型モデル

2000Wh帯の大型モデルAnker 767ポータブル電源の後継機種として、充電時間の進化に加えサイズもコンパクトになった全方位型モデルです。

世界最小サイズ※

同容量帯で世界最小サイズを実現。災害対策やアウトドアまで幅広いシーンで活躍します。

(※2025年x月時点 容量2000Wh帯で双方向インバーター搭載かつAC定格1500W以上の高出力リン酸鉄モデルにおけるハンドル部分を除いたサイズについてのAnker調べ。)

また前モデルから約40%軽量化し、さらに持ち運びやすくなりました。

世界最速の急速充電※

Anker独自の急速充電技術HyperFlash™により、100%充電までわずか94分。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、急な災害で停電の可能性があっても充電の不安がなくなります。

(※2025年x月時点 2000Wh帯 / において、xx℃のテスト環境下におけるAnker調べ。専用アプリで超急速充電モード設定時。通常モードでは約xx分です。)

ほとんどの家電に対応する高出力と拡張可能なバッテリー容量

AC合計出力は2000Wで高消費電力のものを含め同時に複数台の家電に給電できます。また2048Wh / 3072Whの拡張バッテリーにも対応しているため、最大5120Whまでバッテリー容量を拡張できます。

10年使える超寿命設計

Anker独自の長寿命化技術InfiniPower™により、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは4000回のサイクル回数を備え、約10年ご使用いただけます。

※適切な利用方法および環境下においては、1日1回ご利用いただいても約10年間にわたり正常な状態を保ちます。

Anker Solix F3000 Portable Power Station



容量	3072Wh
AC出力 (単ポートあたり)	1500W
USB-A 出力	最大12W x2
USB-C 出力	最大100W x2
シガーソケット	最大120W
合計最大出力	3764W
ポート構成	ACx6 / USB-Cx2 / USB-Ax2 / シガーソケットx2
サイズ	約66.0 × 29.5 × 37.5 cm
重さ	約41.5kg
同梱物	AC充電ケーブル (1.8m)、高圧PVケーブル (0.5m)、クイックスタートガイド、安全マニュアル

ほとんどの家電を動かせる3000Wの高出力

ACポートは3000Wの高出力に対応しており、一般的なほぼ全ての家電を動かすことができます。

急速充電に対応

AC充電では1500W、ソーラー充電では2400W、さらにEVステーションからの充電では3000Wもの入力に対応。EVステーションからの充電では最短57分 ※で満充電ができます。

※外気温や使用環境により充電時間は異なる場合があります

12台のデバイスを同時に電力供給

出力ポートはAC x6と100WのUSB-C x2を含む計12ポートを搭載。同時に多くのデバイスに電力供給が可能です。

拡張バッテリーとの接続で最大12kWhもの超大容量に

別売りの拡張バッテリーにも対応し手軽に容量拡張ができます。一般的な家庭用蓄電池と同程度の容量にまで拡張することで、バックアップ電源としてだけでなく節電ニーズにも応えます。

10年使える超寿命設計

Anker独自の長寿命化技術InfiniPower™により、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは4000回のサイクル回数を備え、約10年ご使用いただけます。

※適切な利用方法および環境下においては、1日1回ご利用いただいても約10年間にわたり正常な状態を保ちます。

Anker Solix BP3000 Expansion Battery



容量 3072Wh

ポート構成 Anker Solix F3000 Portable Power Station 連結用ポート

サイズ 約 58.4 x 20.4 x 26.0cm

重さ 約25.0kg

同梱物 連結用ケーブル、安全マニュアル

拡張バッテリーにより最大 6144Whの大容量に

Anker Solix F3000 Portable Power Stationに連結することで合計 6144Whの大容量バッテリーとしてお使い頂けます。

約6倍の長寿命設計

本製品には一般的なポータブル電源に比べ約 6倍長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載しています。

アプリ対応

スマートフォンのアプリに対応しているため、Anker SOLIX F3000 Portable Power Stationと連結時の操作を遠隔でも快適に行うことができます。

Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel



製品仕様

出力

定格電力: 最大100W (16.8V / 5.95A)

サイズ

格納時: 約27.7*35.5*6.5cm
展開時: 約118.0*71.0*2.3cm

重さ

約 3.5kg

パッケージ内容

本製品、MC4 & XT-60ケーブル (0.5m)、安全マニュアル

型番

A2435NA1

JANコード

4571411225246

メーカー希望小売価格(税込)

¥34,900

Ankerのポータブル電源に最適なソーラーパネル

Anker Solixシリーズのポータブル電源の充電に最適なソーラーパネルです。

最大 100W の高出力

単結晶パネルを採用し、最大 23% の高効率を実現。1枚あたり最大 100W(※)でAnkerのポータブル電源を充電できます。(※天候や使用環境により発電できる電力は大きく変化します。)

高い防塵 / 防水性能

防塵 / 防水性能に優れたパネル及び MC4出力ポートを採用することで IP67と高い防塵 / 防水性能を実現。砂や粉塵の侵入を防ぎ、水の飛沫による有害な影響を受けません。

優れた持ち運びやすさ

格納時はA3程度のコンパクトなサイズになるので、バックパックに収納して持ち運ぶことも可能。保管時にも場所を取らないためスペースを有効活用することができます。

Anker Solix PS100 Dual Portable Solar Panel



製品仕様

出力 定格電力: 最大100W (21.6V / 4.63A)

サイズ 格納時: 約 51.0*60.0*6.4cm
展開時: 約 103.0*60.0*1.7cm

重さ 約2.8kg

パッケージ内容

本製品、PVコネクタ & XT-60iケーブル (0.5m)、PVコネクタ延長ケーブル (3m x2)、安全マニュアル

型番

AS3100A1

JANコード

TBD

メーカー希望小売価格(税込)

¥34,900 (TBD)

Ankerのポータブル電源に最適なソーラーパネル

Ankerのポータブル電源「Solix」及び「PowerHouse」シリーズの充電に最適なソーラーパネルです。

最大100Wの高出力

進化したN型セルに加え、両面で発電可能にすることで最大25%の発電効率を実現。前モデル比で約+10%効率アップしました。1枚あたり最大100W(※)でAnkerのポータブル電源を充電できます。(※天候や使用環境により発電できる電力は大きく変化します。)

優れた持ち運びやすさ

前モデルから出力アップをしながらも、約39%もの軽量化により3kg以下の重さに。さらに持ち運びやすくなりました。

高耐久・長寿命設計

アルミフレームと高耐久素材の採用により10年使える長寿命を実現。従来製品の約2倍の寿命により長くお使いいただけます。

Anker Solix PS200 Dual Portable Solar Panel



製品仕様

出力

定格電力: 最大200W (48V / 4.16A)

サイズ

格納時: 約 68.5*79.2*4.5cm
展開時: 約 137.7*79.2*1.7cm

重さ

約4.8kg

パッケージ内容

本製品、PVコネクタ & XT-60iケーブル (0.5m)、PVコネクタ延長ケーブル (3m x2)、安全マニュアル

型番

AS3200A1

JANコード

TBD

メーカー希望小売価格(税込)

¥69,990 (TBD)

Ankerのポータブル電源に最適なソーラーパネル

Ankerのポータブル電源「Solix」及び「PowerHouse」シリーズの充電に最適なソーラーパネルです。

最大200Wの高出力

進化したN型セルに加え、両面で発電可能にすることで最大25%の発電効率を実現。前モデル比で約+10%効率アップしました。1枚あたり最大200W(※)でAnkerのポータブル電源を充電できます。(※天候や使用環境により発電できる電力は大きく変化します。)

優れた持ち運びやすさ

前モデルから出力アップをしながらも、約39%もの軽量化により5kg以下の重さに。さらに持ち運びやすくなりました。

高耐久・長寿命設計

アルミフレームと高耐久素材の採用により10年使える長寿命を実現。従来製品の約2倍の寿命により長くお使いいただけます。

Anker Solix PS400 Portable Solar Panel



製品仕様

出力

定格電力: 最大400W (48V / 8.33A)

サイズ

格納時: 約 99.0*67.5*5.0cm
展開時: 約 254.0*99.0*3.0cm

重さ

約 16.0kg

パッケージ内容

本製品、MC4 & XT-60ケーブル (0.5m)、
MC4 & MC4延長ケーブル (3m x2)、安全マニュアル

型番

A24370A1

JANコード

4571411218903

メーカー希望小売価格(税込)

¥99,990

Ankerのポータブル電源に最適なソーラーパネル

Ankerのポータブル電源「Solix」及び「PowerHouse」シリーズの充電に最適なソーラーパネルです。

最大400Wの高出力

単結晶パネルを採用し、最大 23%の高効率を実現。1枚あたり最大 400W(※)でAnkerのポータブル電源を充電できます。(※天候や使用環境により発電できる電力は大きく変化します。)

設置角度の調整が可能

4段階の角度調整に対応。ボタンのつけ外しだけの簡単操作で、太陽の位置に合わせてより効率的な発電が可能となります。

高い防塵 / 防水性能

防塵 / 防水性能に優れたパネル及び MC4出力ポートを採用することで IP67と高い防塵 / 防水性能を実現。砂や粉塵の侵入を防ぎ、水の飛沫による有害な影響を受けません。

ハンドルにより持ち運びが可能

Ankerソーラーパネルとしては 400Wと最高出力モデルのため約 16kgと決して軽い製品ではありませんが、ハンドルにより持ち運びができます。

Anker Solix PS60 Portable Solar Panel



製品仕様

出力

定格電力: 最大60W (16V / 3.75A)

サイズ

格納時: 約 26.6*23.2*6.4cm
展開時: 約 55.1*103.3***1.7**cm

重さ

約 1.8kg

パッケージ内容

本製品、MC4 & XT-60ケーブル (0.5m)、MC4 & MC4ケーブル (2.5m)、安全マニュアル

型番

A24380A1

JANコード

TBD

メーカー希望小売価格(税込)

TBD

※A1722シリーズとのバンドル販売

Ankerの小型ポータブル電源に最適なソーラーパネル

Ankerの小型ポータブル電源 Anker Solix C300 / C300 DC / C200 / C200 DCの充電に最適なソーラーパネルです。

最大60Wの高出力

単結晶パネルを採用し、最大 23%の高効率を実現。1枚あたり最大 60W(※)でAnkerのポータブル電源を充電できます。(※天候や使用環境により発電できる電力は大きく変化します。)

高い防塵 / 防水性能

防塵 / 防水性能に優れたパネル及び MC4出力ポートを採用することで IP68と高い防塵 / 防水性能を実現。砂や粉塵の侵入を防ぎ、水の飛沫による有害な影響を受けません。

優れた持ち運びやすさ

格納時はA4程度のサイズになるので、バックパックに収納して持ち運ぶことも可能です。

Anker Solix EverFrost 2 23L Electric Cooler



バッテリー容量 80,000mAh / 288Wh

ポート構成 USB-A×1 / USB-C×1

設定可能温度 -20°C-20°C

防塵防水性能 IPX3

サイズ 約66.8 x 38.5 x 40.0cm

重さ 約19.3kg
※バッテリー搭載時

世界最長冷却※1をどこへでも

世界No.1※1の冷却持続時間を実現したポータブル冷蔵庫がAnker Solixシリーズから登場。最長約52時間※2稼働でき、2日間以上の時間、冷やし続けることが可能です。

※1 / バッテリー容量300Wh未満のポータブル冷蔵庫において2025年4月 Anker調べ)

※2 外気温25°Cにおいて、庫内温度4°Cに設定した場合。

持ち運びやすいハンドル & キャスター付き

ハンドル & キャスター付きで大型ながら持ち運びしやすい設計。

ハンドルはテーブルや簡易的な作業台としても使用可能です。

コンパクトカーにも収納可能

23Lの大容量ながら、コンパクトカーのトランクにもすっきり収まる省サイズ設計。アウトドアへの持ち出しも簡単です。

※車種によってトランクのサイズは異なりますので、ご購入前に詳細ご確認ください

長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を採用

安全性の高さと電池寿命の長さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、一般的なポータブル冷蔵庫より約6倍※の長寿命を実現しました。

※最大容量が80%まで低下するまでの充放電サイクルが、000回以上のバッテリーセルを搭載

モバイルバッテリーとしても使える取り外し可能バッテリー

同梱のバッテリーはコンパクトサイズで88Whの大容量。Anker Solix EverFrost 2 40L Electric Coolerには、最大2個まで搭載可能です。バッテリー部分は取り外しが可能で、USB-Cポートからは最大60W出力でモバイルバッテリーとしてノートPCにも充電できます。

Anker Solix EverFrost 2 40L Electric Cooler



バッテリー容量

80,000mAh / 288Wh
※2個搭載可能

ポート構成

USB-A×1 / USB-C×1

設定可能温度

-20°C-20°C

防塵防水性能

IPX3

サイズ

約74.9 x 45.9 x 49.3cm

重さ

約25.5kg
※バッテリー1個搭載時

世界最長冷却※1をどこへでも

世界No.1※1の冷却持続時間を実現したポータブル冷蔵庫がAnker Solixシリーズから登場。別売りの交換用バッテリーと併用することで最長約05時間※2稼働でき、4日間以上の時間、冷やし続けることが可能です。

※1 バッテリー容量300Wh未満のポータブル冷蔵庫において2025年4月 Anker調べ

※2 外気温25°Cにおいて、庫内温度4°CかつEcoモードに設定し別売りのバッテリーと同梱のバッテリーを併用した場合。同梱のバッテリー1個のみ搭載の場合は約2時間となります。

Anker独自技術「FrostFlow™」を搭載

庫内温度をわずか15分※で25°Cから4°Cまで急速冷却が可能です。Ankerの独自技術FrostFlow™を搭載し、天面のファンから庫内をムラなく冷やすことができます。

※外気温25°Cにおいて庫内が空の状態かつMaxモードに設定した場合になります

長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を採用

安全性の高さと電池寿命の長さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、一般的なポータブル冷蔵庫より約6倍※の長寿命を実現しました。

※最大容量が80%まで低下するまでの充放電サイクルが3,000回以上のバッテリーセルを搭載

モバイルバッテリーとしても使える取り外し可能バッテリー

同梱のバッテリーはコンパクトサイズで88Whの大容量。Anker Solix EverFrost 2 40L Electric Coolerには、最大2個まで搭載可能です。バッテリー部分は取り外しが可能で、USB-Cポートからは最大60W出力でモバイルバッテリーとしてノーIPCIにも充電できます。

Anker Solix XJ

家庭用蓄電池・ソーラー事業のご紹介

商品ラインナップ

Anker Solix XJ 蓄電池セット



Anker Solix XJ ホームソーラーパネル



Anker Solix XJ 蓄電池セット 15000Wh



製品情報

型番	JAN	参考上代/税抜
BX164N23	-	2,726,364円

製品仕様

DC実効容量	15kWh
定格入出力電力	4.5kW
防水防塵保護等級	パワコン:IP66 / 蓄電池:IP65
使用環境温度	-20℃~55℃
寸法/重量 (DCDC・蓄電池合算)	W670×H1,320×D150 mm / 163.8kg *土台別途50mm
寸法/重量 (パワコン部)	W425×H600×D190mm / 25kg

セット内容

AX13CN21 x 1台、(パワーコンディショナー)
AX13CN22 x 1台 (DC/DC コンバータ)
AX164N21 x 3台 (蓄電池ユニット)

業界トップクラスの変換効率

- 多機能パワコントップクラスの最大変換効率97.5%
- 従来ピークカットされていた過積載したパネル発電を蓄電池にそのまま充電可能
- 発電・充電した電気を無駄なく変換

火災に対する高い安全性&長期保証

- パワコンには太陽光パネルからのアーク火災を防ぐAFCI機能※が標準搭載
- 蓄電池にも火災抑制モジュールを含む四重の保護機能
- 万が一の場合は蓄電池ユニット単品で交換可能なので、工事の規模も最小限
※アーク火災：配線の緩みなどが原因で起きる直流アーク(火花)が原因の火災
※本機能を搭載しているメーカーは他になし

スマートなボディなのに高い耐久性・静音性

- Ankerの蓄電池ユニットは超スリム仕様で奥行きはわずか15cm
- さらにIP65対応かつマイナス20度の環境や塩害地域でも駆動可能
- ファンレス設計で駆動音も各機器29dB以下で非常に静か
- 深夜の住宅街は30dB相当の騒音値なので、それよりも静かに動く

停電時は5秒以内に自立運転開始

- 停電時自動で自立運転に切り替わり電気を供給してくれる自動切替機能を搭載
- 復電時に暗闇の中で切り替えを行う必要なし
- 標準で全負荷型※に対応、自立運転時には必要な部屋で電気が使える
- 100V機器だけでなくIHやエアコンなどの200V機器も使用可能
※一般的に全負荷型と特定負荷型に分かれる。特定負荷は選んだ部屋や回路のみに給電でき、全負荷型は家全体に給電できる。

Anker Solix XJ 蓄電池セット 10000Wh



製品情報

型番	JAN	参考上代/税抜
BX164N22	-	2,271,818円

製品仕様

DC実効容量	10kWh
定格入出力電力	3.0kW
防水防塵保護等級	パワコン:IP66 / 蓄電池:IP65
使用環境温度	-20°C~55°C
寸法/重量 (DCDC・蓄電池ユニット合算)	W670×H960×D150 mm / 113.8kg *土台別途50mm
寸法/重量 (パワコン部)	W425×H600×D190mm / 25kg

セット内容

AX13CN21 x 1台、(パワーコンディショナー)
AX13CN22 x 1台 (DC/DC コンバータ)
AX164N21 x 2台 (蓄電池ユニット)

業界トップクラスの変換効率

- 多機能パワコントップクラスの最大変換効率97.5%
- 従来ピークカットされていた過積載したパネル発電を蓄電池にそのまま充電可能
- 発電・充電した電気を無駄なく変換

火災に対する高い安全性&長期保証

- パワコンには太陽光パネルからのアーク火災を防ぐAFCI機能※が標準搭載
- 蓄電池にも火災抑制モジュールを含む四重の保護機能
- 万が一の場合は蓄電池ユニット単品で交換可能なので、工事の規模も最小限
※アーク火災：配線の緩みなどが原因で起きる直流アーク(火花)が原因の火災
※本機能を搭載しているメーカーは他になし

スマートなボディなのに高い耐久性・静音性

- Ankerの蓄電池ユニットは超スリム仕様で奥行きはわずか15cm
- さらにIP65対応かつマイナス20度の環境や塩害地域でも駆動可能
- ファンレス設計で駆動音も各機器29dB以下で非常に静か
- 深夜の住宅街は30dB相当の騒音値なので、それよりも静かに動く

停電時は5秒以内に自立運転開始

- 停電時自動で自立運転に切り替わり電気を供給してくれる自動切替機能を搭載
- 復電時に暗闇の中で切り替えを行う必要なし
- 標準で全負荷型※に対応、自立運転時には必要な部屋で電気が使える
- 100V機器だけでなくIHやエアコンなどの200V機器も使用可能

※一般的に全負荷型と特定負荷型に分かれる。特定負荷は選んだ部屋や回路のみに給電でき、全負荷型は家全体に給電できる。

Anker Solix XJ 蓄電池セット 5000Wh



製品情報

型番	JAN	参考上代/税抜
BX164N21	-	1,817,273円

製品仕様

DC実効容量	5kWh
定格入出力電力	1.5kW
防水防塵保護等級	パワコン:IP66 / 蓄電池 IP65
使用環境温度	-20℃~55℃
寸法/重量 (DCDC・蓄電池ユニット合算)	W670×H600×D150mm / 63.8kg *土台別途50mm
寸法/重量 (パワコン部)	W425×H600×D190mm / 25kg

セット内容

AX13CN21 x 1台、(パワーコンディショナー)
AX13CN22 x 1台 (DC/DC コンバータ)
AX164N21 x 1台 (蓄電池ユニット)

業界トップクラスの変換効率

- 多機能パワコントップクラスの最大変換効率97.5%
- 従来ピークカットされていた過積載したパネル発電を蓄電池にそのまま充電可能
- 発電・充電した電気を無駄なく変換

火災に対する高い安全性&長期保証

- パワコンには太陽光パネルからのアーク火災を防ぐAFCI機能※が標準搭載
- 蓄電池にも火災抑制モジュールを含む四重の保護機能
- 万が一の場合は蓄電池ユニット単品で交換可能なので、工事の規模も最小限
※アーク火災：配線の緩みなどが原因で起きる直流アーク(火花)が原因の火災
※本機能を搭載しているメーカーは他になし

スマートなボディなのに高い耐久性・静音性

- Ankerの蓄電池ユニットは超スリム仕様で奥行きはわずか15cm
- さらにIP65対応かつマイナス20度の環境や塩害地域でも駆動可能
- ファンレス設計で駆動音も各機器29dB以下で非常に静か
- 深夜の住宅街は30dB相当の騒音値なので、それよりも静かに動く

停電時は5秒以内に自立運転開始

- 停電時自動で自立運転に切り替わり電気を供給してくれる自動切替機能を搭載
- 復電時に暗闇の中で切り替えを行う必要なし
- 標準で全負荷型※に対応、自立運転時には必要な部屋で電気が使える
- 100V機器だけでなくIHやエアコンなどの200V機器も使用可能

※一般的に全負荷型と特定負荷型に分かれる。特定負荷は選んだ部屋や回路のみに給電でき、全負荷型は家全体に給電できる。

Anker Solix XJ パワーコンディショナー



製品情報

型番	JAN	参考上代/税抜
4.95-LB0-ANKER	4571411229428	-

製品仕様

連系出力 配電方式/配線方式	単相2線/単相3線
連系出力 定格出力	4.95kW
防水防塵保護等級	IP66
使用環境温度	-25°C~60°C
変換効率	97.1%
寸法/重量	W425×H600×D190mm / 25kg

同梱物

パワーコンディショナー x1

業界トップクラスの変換効率

- 多機能パワコントップクラスの最大変換効率97.5%
- 従来ピークカットされていた過積載したパネル発電を蓄電池にそのまま充電可能
- 発電・充電した電気を無駄なく変換

壁付け1台でシンプル設置

- 一般的に必要な複数の機器（蓄電コンバーター、パワコン、トランスユニットなど）が1台にまとまり、機器・配線が減り外観もスマート
- Smart Logger、全負荷トランス不要


高い防災性能を誇る世界で認められたAFCI技術

- 太陽光発電の火災対策として必須機能であるAFCIを標準搭載
- 電気火災の主な原因であるアーク故障を検知し、0.5秒以内に電力遮断することで火災リスクを未然に防ぐ（TÜV認証済（IEC 63027））

停電時は5秒以内に自立運転開始

- 停電時に自動で自立運転に切り替わり電気を供給してくれる自動切替機能搭載
- 復電時に暗闇の中で切り替えを行う必要なし
- 標準で全負荷型に対応、自立運転時に必要な部屋で電気が使用可
- 普通の100V機器だけでなくIHやエアコンなどの200V 機器も使用可

Anker Solix XJ ホームソーラーパネル

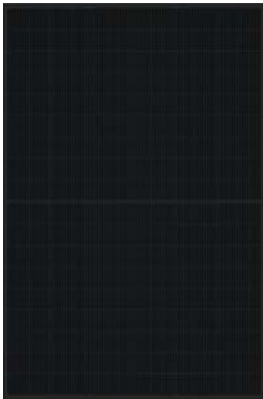

製品情報

型番	JAN	参考上代/税抜
ANKER445~460-54RBB	4571651002232	160,000円 (kW単価) 71,200円 (枚数単価)

製品仕様

公称最大出力	445W~460W
モジュール変換効率	22.3%~23.0%
火災安全等級	Class C
防水防塵保護等級	IP68
運転温度(℃)	- 40℃~ +85℃
寸法/重量	W1134×H1762×D30mm / 24.5kg

塩害仕様標準搭載で、日本の過酷な環境にも対応

- 国際規格の2~3倍厳しい試験をクリアした高品質
- 両面ガラス構造でセル割れや火災リスクを低減、安全性と信頼性を確保

業界最長クラスの保証

- 25年製品保証・30年出力保証で長く安心

高い発電量による経済性


- 新世代N型セル技術と両面パネル構造により、従来のソーラーパネルと比べて設置環境によっては最大で約30%多く発電でき、高い発電量と経済性を実現

美観性抜群のデザイン

- オールブラックで建物と調和
- ヨーロッパで人気のスタイルを日本市場に提供

※25年8月時点

現状架台・部材を算出するソリューションは未実装です。
パネル本体のみの支給となるため、仕様書・現調情報をベースにご用意いただける会社様、もしくは弊社提携工事店の施工にてご提供させていただきます。
(現在実装に向け検討中ですが、時期は25年年内の見込です。)

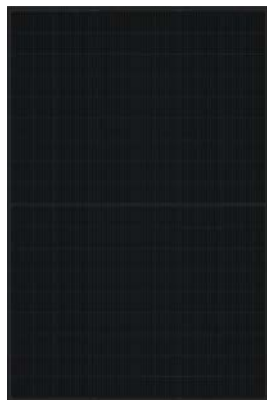

製品情報

SKU	JPEA型番	参考上代/税抜
AX101N10	ANKER450-54RBB	160,000円 (kW単価) 72,000円 (枚数単価)

製品仕様

公称最大出力	450W
モジュール変換効率	22.5%
火災安全等級	Class C
防水防塵保護等級	IP68
運転温度(°C)	- 40°C ~ +85°C
寸法/重量	W1134×H1762×D30mm / 24.5kg

塩害仕様標準搭載で、日本の過酷な環境にも対応

- 国際規格の2～3倍におよぶ厳しい試験をクリア。
- 両面ガラス構造によりセル割れや発火リスクを大幅に低減し、長期間にわたり高い安全性と信頼性を実現。

業界最長クラスの安心保証

- 25年の製品保証と30年の出力保証を標準付帯。設置後も長く安心してお使いいただけます。

高発電量で優れた経済性

- 最新のN型セル技術と両面発電構造を採用。設置環境によっては従来パネルに比べ最大約30%多い発電量を実現し、家庭の電気代削減に大きく貢献します。

美観性に優れた洗練デザイン

- オールブラック仕様で建物の外観と美しく調和。
- ヨーロッパで高い人気を誇るモダンスタイルを、日本の住宅にもお届けします。



国際規格を超える高品質

- 国際規格の2～3倍におよぶ厳しい試験をクリア。
- 両面ガラス構造によりセル割れや発火リスクを大幅に低減し、長期間にわたり高い安全性と信頼性を実現。

業界最長クラスの安心保証

- 25年の製品保証と30年の出力保証を標準付帯。
設置後も長く安心してお使いいただけます。

高発電量で優れた経済性

- 最新のN型セル技術と両面発電構造を採用。
設置環境によっては従来パネルに比べ最大約30%多い発電量を実現し、家庭の電気代削減に大きく貢献します。

小型・防眩仕様

- 限られた屋根面積でも柔軟に設置できるコンパクト設計。
- 防眩ガラスを採用し、周囲への反射光を抑制。
- 北面や寄棟屋根などこれまで設置が難しかった場所も有効活用可能。
- 特に屋根面積が限られる東京都など都市部の住宅でも、景観・安全性・発電効率のすべてを両立します。


製品情報		
SKU	JPEA型番	参考上代/税抜
AX101N14	ANKER245-30RBG	200,000円 (kW単価) 49,000円 (枚数単価)
製品仕様		
公称最大出力	245W	
モジュール変換効率	21.6%	
火災安全等級	Class C	
防水防塵保護等級	IP68	
運転温度(℃)	- 40℃～ +85℃	
寸法/重量	W1134×H1000×D30mm / 15kg	

Anker Solix XJ

詳細性能・機能

パワーコンディショナー | 最も重要な指標「変換効率」

Anker Solix XJシリーズは、パワコンの最も重要な指標である変換効率が、業界トップクラス。
長期保証期間と合わせて、**経済効果・防災の安心を最大化**。

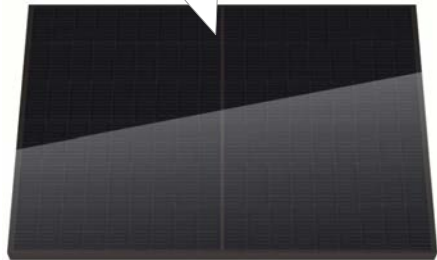

変換効率 90% (A社)の製品の場合

利用可能：4,500W → 変換ロス：**500W**

*国内流通メーカー水準90%~95%

変換効率 **97.5%** (Anker Solix XJ) の場合

利用可能：**4,875W**

→変換ロス：**125W (A社比75%削減)**

例) 1日の日照時間を平均5時間とすると…


- $125\text{W} \times 5\text{h} =$ **1日 625Wh**
- **1ヶ月：18.8kWh (582円)** *単価31円/kWhで試算
- **20年間：4,512kWh (約140,000円)**



変換効率が上がれば生涯発電量も上がり、経済性UP、回収年数も大幅に短縮。

パワーコンディショナー | 過積載充電機能で発電を無駄なく活用

一般的なパワコンではソーラーパネルを過積載した際ピークカットが発生してしまうが、大容量の過積載充電機能を備えピークカットされずに蓄電池に充電することが可能。

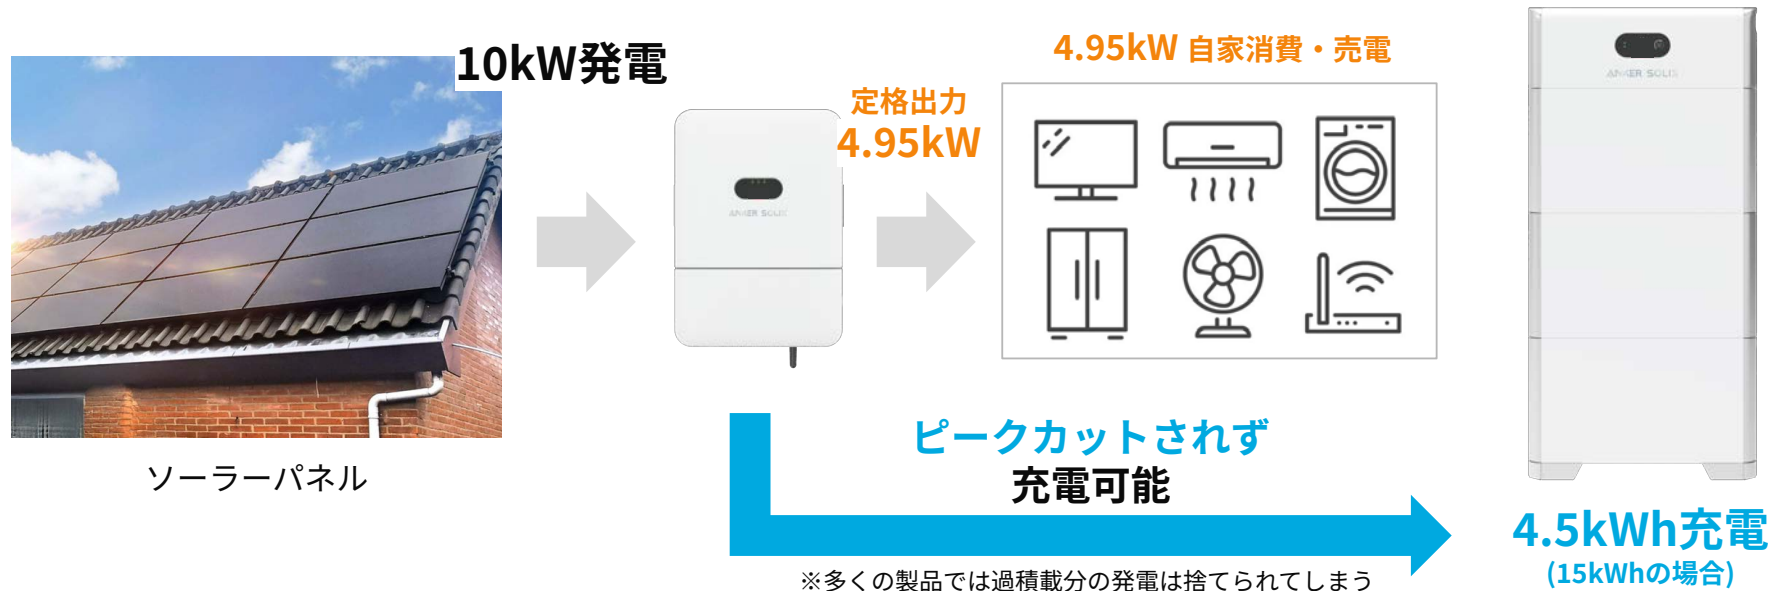


過積載した発電量も無駄にしないため発電効率も大幅向上、
経済性アップ、回収年数も短縮化。

パワーコンディショナー | 夜間も運転するからこそ重要な「静音性」

夜間も駆動するからこそ、静音性が重要。

ファンレス設計のため、深夜の住宅街への設置でも音が気になりません。

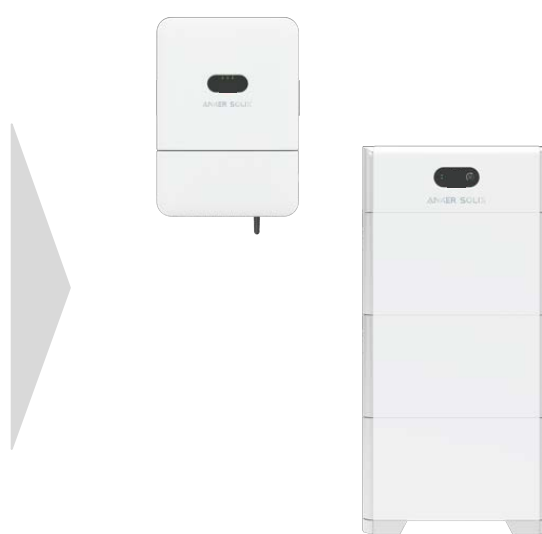

各機器
29db以下


*国内流通メーカー
約30～40dbが中心

隣家との距離の近い都心の狭小住宅地や、
近隣に小さな子ども、年配者がお住まいのご家庭でも不安なく利用可能。

パワーコンディショナー | 2台並列運転対応で幅広いニーズに対応


住宅用としては初となる自立運転2台並列運転に対応、**最大9.9kW**使用可。業務用並列制御の機能を初めて家庭用に持ち込んだ量産モデルで、**拡張の柔軟性と停電時の安心感**でリード。

一般的なパワコン

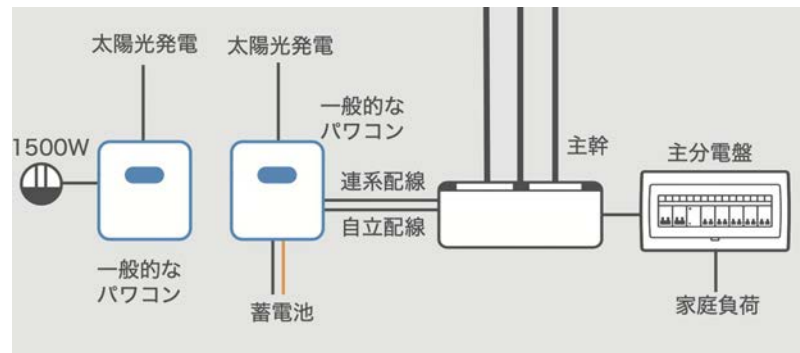

パワコンが2台の場合、停電時に全負荷システムでも並列運転ができず片方（図の左）のパワコンは低出力の専用コンセントにしか供給できない

Anker Solix XJ パワーコンディショナー

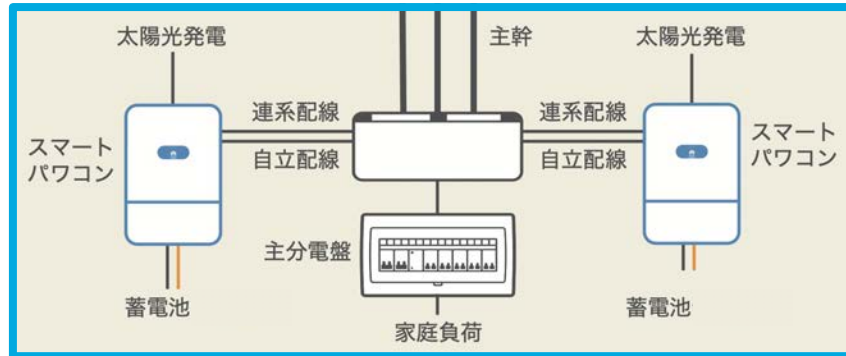

パワコンが2台でも、**2台分(最大9.9kW)の出力**。
LANケーブル接続またはCAN通信で自動接続、
施工も大幅に部材費削減+工期短縮。

オール電化や二世帯住宅でも十分な出力と、安定的な制御が可能。
幅広い家族構成・お客様のニーズにご対応。

パワーコンディショナー | 経年劣化後の万が一を想定した、火災対策機能

直流(DC)回路内の異常放電・電気火花を検出し、自動的に遮断する**火災回避機能(AFCI機能)**を搭載。
国内品では非搭載機器が多い中、国際基準より高い機能で標準搭載、安全性を確保。

DCアーク発生要因 *2019年～消費者庁でも注意喚起あり



AFCI機能による 高性能の放電検出

*既に欧米では義務化



AIの学習機能を用いてアーク発生時のパターンをデータベースに蓄積



蓄積したデータから発生パターンを分析、アプリから同期し正確に検出



アーク検出後、0.5秒以内に直流アークを瞬時遮断し安全を確保

台風など風水害も多い日本の気候に対し、ケーブル劣化リスクへも安全機能で対応。

蓄電池 | 設置場所を選ばない省スペースデザイン


超省スペース設計のため、エアコンの室外機が設置できれば敷地北側壁面でも問題なく設置可能。
後からの増設も縦に積むだけのためスペースは最小限。

一般的なエアコン室外機



幅80×高さ60×奥行30cm

Anker Solix XJ 蓄電池

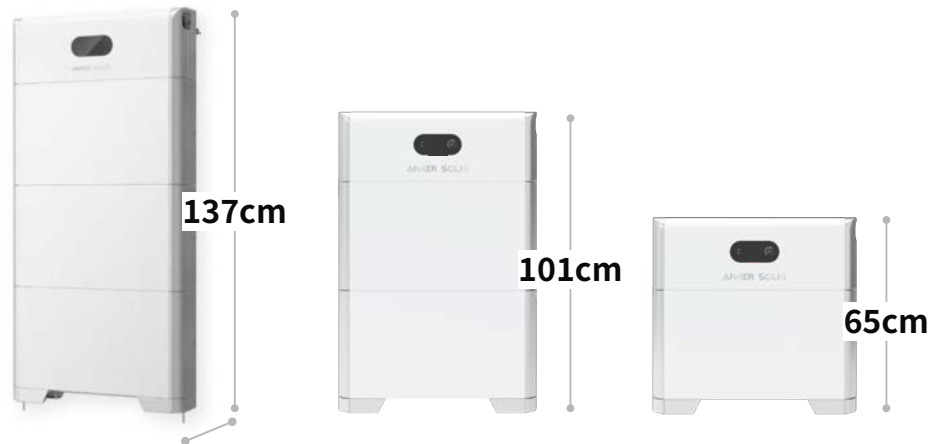

幅67×奥行15cm


エアコン室外機未満の省スペースデザインのため、狭小住宅地でもほぼ設置可能。

蓄電池 | 電池パック個別制御による長期使用可

電池管理ユニット(BMU)を搭載しユニットごとの最適制御が可能。分散制御で故障時のリスクを低減できるとともに電池パックに溜まった電力を最大限活用できます。


一般的な蓄電システムの問題点

● 放電時



一部の電池が一定量放電すると過放電を防ぐため、他の電池の残量が残っていても**放電終了**してしまう


● 充電時



一部の電池が100%充電すると過充電を防ぐため、他の電池が満タンになっていなくとも**充電終了**してしまう


蓄電池の構造の違い

一般的な蓄電池

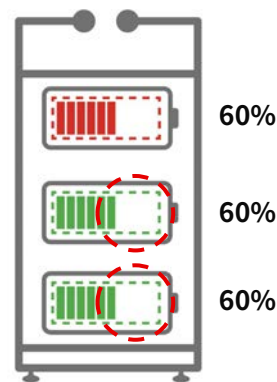

集中制御のため性能の悪い電池に影響されてしまうため、増設不可

Anker Solix XJ

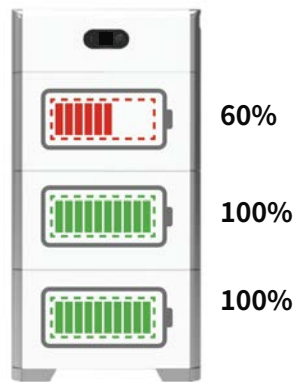

個別制御により蓄電ユニットごとの最適制御を実現し、増設も自由

長期使用を想定したモジュール構成、故障時も問題部材のみを無償交換対応。

蓄電池 | 5重の保護機能による安心・安全

住宅蓄電業界の最も厳格かつ安全な基準をクリアした最初の蓄電池。

人身・財産の安全を最優先にした設計のため、長く続く「安心」をご提供いたします。



VDE AR-E 2510-50



セルレベルの
保護

- ・トップクラスの電池セルの使用
- ・サイクル試験や穿刺試験などの厳格な試験をクリア



電氣的保護

- ・過充電、過放電、過熱を未然に保護
- ・外部短絡保護




構造による
保護

- ・5tの重圧テストに耐えた強固な筐体
- ・耐候性に優れた防塵防水等級IP65



アクティブ
保護

- ・電池パックごとに8個のセンサーを内蔵
- ・リアルタイムのセルレベル管理
- ・電池セル電気特性、温度状況をリアルタイム監視



緊急事態
保護


- ・電池パックごとの火災抑制モジュール搭載
- ・15秒で安全上のリスクを迅速に排除

118万台 バッテリーパック・1,800万のバッテリーセル納入
グローバルで火災・怪我・物的損傷なし

*ODM元HUAWEI製品データ

業界最高水準の安心・安全設計です。

システム構成図

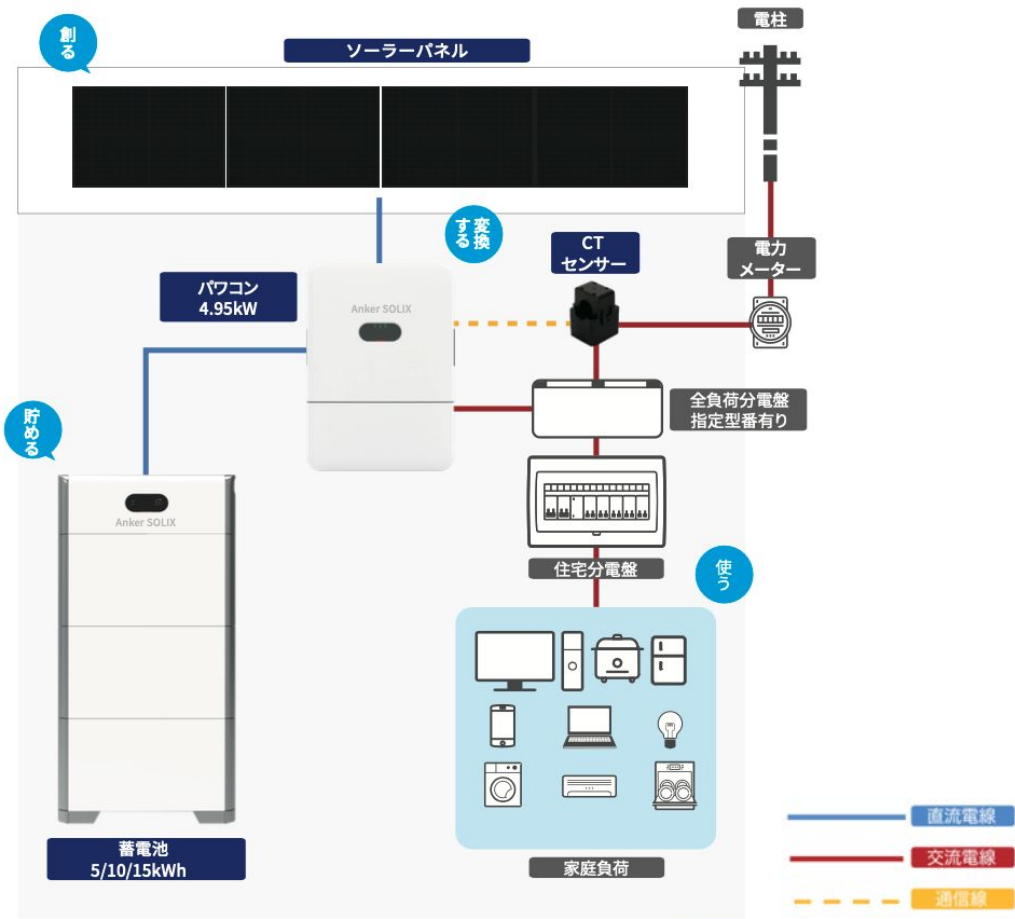

Anker Solix XJ

Anker Home Partner

認定販売施工店制度：Anker Home Partnerとは



**Ankerのソーラーパネル・
家庭用蓄電池を取り扱っていただける、
太陽光発電設備の販売・施工店の皆様との
パートナーシッププログラムです。**

次世代の「住まいとエネルギー」は、プロの力で普及する。
住まいの設計者も、施工店も、エネルギー設備の提案者も。

「Anker Home Partner」は家庭用蓄電システムの普及によりスマートな生活を後押しし、
いつも・もしもの暮らしの不安や負担を減らしていきます。

認定販売施工店制度：Ankerから様々なサポートをご用意



01 No.1モバイル充電ブランドの信頼と集客力

世界No.1モバイル充電ブランドであるAnkerのブランドを加盟販売施工店の皆様の集客・販促に活用できます。

ANKER
Home Partner



02 営業・販促ツールのご提供

Anker Home Partner専用ロゴ、Ankerの販促ツール、集客支援など導入から販売までを全面サポートいたします。



03 売上・利益に直結する特別経済条件

販売台数に応じた条件設定のステップアップが可能。
販売店様の頑張りをそのまま収益としてお戻しいたします。

圧倒的な知名度・安心感で、知らない方でも家庭用蓄電池の導入ハードルを大きく下げられます。

認定販売施工店制度：対象企業様・ご参加条件

住宅用ソーラーパネル、蓄電池を取り扱っていただける事業者様を、幅広く募集いたします。
Ankerの「Home Energy Solution」を取り入れてくださる会社様との協業・共創を進めてまいります。

#	区分一例	対象となる主な事業者様
1	 太陽光発電設備 販売・施工店	太陽光パネル・蓄電池の提案・施工を行う販売会社・電気工事会社
2	 リフォーム・リノベ会社	エネルギー設備の後付けや改修を提案・施工する事業者

ご参加条件・同意いただきたい事項

- 導入意欲・サービス向上の意欲があること
- 提携業社様としてのAnker WEBサイトへのロゴ掲出、情報共有、事例共有にご同意いただくこと（専用契約書・NDA契約あり）
- 太陽光発電・蓄電システムの幅広い普及を目指すことをミッションとしているため競業避止契約は基本不可となりますが、エリアごとの重複は配慮を行いながら拡大を行なってまいります。
- Ankerでも直販を行っている関係で、定期的に価格施策を行う場合がございます
 - できる限り事前にお知らせするなどの配慮や、同時期に販売店様に向けた施策・キャンペーンも開催を検討しています
- 今後住宅用電源ソリューションやその他製品含め、製品・お取り組み・弊社直販案件の施工のご相談をさせていただく場合がございます

ご提出資料


- 直近2期分の貸借対照表／損益計算書（基本的には事前支払いですが、販売件数・財務状況に応じ後払いへの変更も可能です）
- 会社概要（HPに記載があればそちらで問題ございません）
- 施工事例集
- 販売実績情報（月-年販売台数、地域における販売シェアなど）

ご加入メリット：Ankerの家庭用創蓄システム導入のメリット

経済効果と安心安全を担保する高機能を搭載。長く安心してお使いいただける性能・保証をご用意。


01 業界一の標準長期保証

- 安心の長期製品保証を標準仕様化
- さらにソーラーパネルは30年の出力を保証

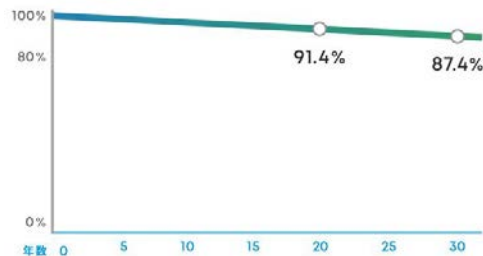

02 高い経済性

- パワコンは最大97.5%の変換効率を実現
- ハイブリッド式のため変換ロスを抑え効率的に蓄電
- パネルは発電効率が約10-20%高いN型を採用
- 20年経っても9割以上の発電を維持



03 安全・耐久性

- 蓄電池には安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用
- AFCI（アーク放電検知機能）と火災抑制モジュール搭載
- 蓄電池、パネル共に塩害仕様搭載
- パネルは両面ガラス構造により万が一の火災時も延焼リスク低減



業界トップクラスの性能と安全性とAnkerならではの限定特典を合わせてご提供

ご加入メリット：【販売店様向け】エンドユーザー向け購入特典 ご提供



※製品一例

01 Anker製品 5万円相当プレゼント

クロージング支援として、蓄電池をご購入いただいたお客様にはAnker製品を5万円分プレゼントいたします。



お財布サポート



家電修理補償

02 Anker あんしんサポート 10年分プレゼント

全国140万箇所でご使用いただける福利厚生サービスと、ご家庭の家電・住宅設備の修理補償をプレゼントします。



03 Anker Prime Pass 10年分プレゼント

Ankerオンラインストアでのお買い物がいつでも送料無料、会員様限定のキャンペーン、イベントのご招待をお送りします。

圧倒的な知名度・安心感で、知らない方でも家庭用蓄電池の導入ハードルを大きく下げられます。

ご加入メリット：① モバイル充電ブランド世界No.1 Ankerの取り扱い権



商品プレゼント5万円以下製品 一例



ご提案

- **Ankerの家庭用蓄電池 公式販売店の権限付与**
 - チャージング業界トップシェアブランドの公式販売店として社名を活用、クロージングを後押し
- **専用ロゴ、営業資料、カタログの提供**
 - 「Anker Home Partner」専用ロゴのご提供、LP・SNSなどでの活用許諾
 - 営業資料も定期的にアップデート、最新のものをご提供
- **Ankerならではの即決施策**
 - **5万円相当の商品プレゼント**
 - 定価価格5万円相当まででの商品であればAnkerが負担
 - **「Ankerあんしんサポート」10年分プレゼント**
 - 全国140万箇所でご使用いただける福利厚生サービス
 - ご家庭の家電・住宅設備の修理補償を10年分
 - **「Anker Prime Pass」10年分プレゼント**
 - Ankerオンラインストアでのお買い物がいつでも送料無料

ご加入メリット

信頼とブランド力によるクロージング支援で「即決率アップ」

ご加入メリット：エンドユーザー向け Anker限定特典詳細

日々の暮らしもおトクになる、もしもの時にも安心なサービスを無料でご提供。
家庭用蓄電池の導入効果以外にも日常の生活をサポートする特典を営業トークとしてご提案可能。

01 Anker あんしんサポート 10年分



お財布サポート

- 日本全国で使える140万種類以上の割引サービス



金額換算 96,000円分



特に
人気あり

家電修理補償（動産総合保険）

- 家電や住宅設備の偶然な修理保証
- 1回10万円まで、回数制限なし

対象製品

対象機器：ルームエアコン / 食器洗機・食器洗乾燥機 / 掃除機（ロボット掃除機を含む） / BD/HDD/DVDレコーダー / 加湿器・除湿器 / テレビ / 空気清浄機 / IHクッキングヒーター / 洗濯機・洗濯乾燥機 / 給湯器 / 電子レンジ・オーブンレンジ / ガスコンロ
冷蔵庫 / プロジェクター / セキュリティカメラ ※3



Ankerマイレージプログラム

- Anker製品いつでも送料無料
- マイルが2倍貯まる
- 限定セール・イベントなど特別なご招待

金額換算 19,800円分

製品プレゼント50,000円分と合わせ、「実質価格164,000円」分ご提供。

ご加入メリット：② 販促・営業ツールを提供、チームとしてサポート



ご提案

- **WEB・カタログ・広告制作用のTool kit提供と制作支援**
 - PRに必要な製品画像、VIマニュアルなどをご提供
 - デザインの確認・チェックなど監修・サポート実施
- **地域でのイベント共同出展**
 - 住宅展示場、地域の防災イベントなどへの出展に対しても共同企画
- **モデルハウス、ショールームに向けた展示品・モックご提供**
 - 実際に販売促進に向けスペースをご用意いただける会社様に対しては、展示品設置や什器デザインをサポート
- **営業スタッフ様に向けた営業研修・メールニュース**
 - ご担当の方に向けた製品知識研修
 - Anker側で蓄積した問い合わせ情報・傾向などのシェア
 - 製品関連、他企業の納品実例などのメールニュース共有

ご加入メリット

単独では難しいプロモーションを共同で行い「客数アップ」

Eufy Security cameraのご紹介

Ankerのセキュリティカメラについて

Ankerの 強み

- ハードウェア・ソフトウェアの両面において自社開発を行なっております。
- 映像分析や認識のAIの技術を社内で持っております。
 - 社内でのAI開発をしており、技術力を蓄積しております。

製品 ラインナップ


屋内、屋外それぞれにおいて
多様なカメラを展開 (一例)



動作検知・夜間撮影・AIなど
充実の機能



アプリでの簡単操作
購入後の課金なし



eufy
by Anker

セキュリティ関連製品※
累計導入世帯数

780 万世帯
以上※

※セキュリティカメラや忘れ物防止トラッカーなどの全世界累計導入世帯数 (2025年6月時点 Anker調べ)

安心の24ヶ月の
製品保証が
無料で付帯



+

会員限定
6ヶ月
延長保証

ご注文日から18ヶ月の間、不具合と思われる事象が生じた場合、同一製品との交換、又は修理対応等当社にて適切に判断する対応を承ります。加えて、Anker会員を対象に24ヶ月サポートへ自動延長します。

Ankerのセキュリティカメラの特徴

Ankerのセキュリティカメラは、他社と比較して

配線工事が不要・メンテナンス不要・月額料金不要と、誰でも手軽に利用できることに強みがあります。



- 1 **初めてでも、誰でも簡単に設置**
電源コードや通信ケーブルが不要なため、専門業者に依頼する必要がなく、誰でも簡単に設置できます。
※カメラを設置する際に、ネジで壁に固定、または別売りのアクセサリで固定する必要があります
- 2 **設置場所を選ばない**
コンセントの位置に縛られることなく、玄関、庭、ガレージ、家の外壁など、監視したい場所に自由に設置できます。
- 3 **取り外しも簡単**
配線がないので、引っ越しの際にも簡単に取り外して持ち運べます。



- 1 **電源不要な、バッテリー駆動式**
Ankerだからこそ実現できた、長時間駆動。独自の超低消費電力設計で、頻繁な充電の手間から解放され、あなたの家を見守り続けます。
- 2 **ソーラーパネルで、半永久的に使える**
ソーラーパネル搭載で、太陽光でバッテリーを充電し続けられるため、半永久的に使い続けられます※。
※製品によって異なります。
※日当たりの良い場所で1日あたり2時間充電した場合、製品によって必要な充電時間は異なります
- 3 **防塵・防水性能で安心**
高い防塵・防水規格を備えているため、雨や砂ぼこり、厳しい天候にも耐えることができ、故障の心配なく安心して設置できます。



- 1 **購入後の追加費用は、一切なし**
撮影した映像は、カメラ本体や専用のEufy HomeBase S380 (製品によっては別売り) に内蔵されたストレージに保存されます。クラウドストレージを使用しないので、月額費用は一切かかりません。
- 2 **プライバシーが守られ安心**
映像データは自分の手元に保存されるため、外部のサーバーにアップロードする必要がなく、プライバシーが守られます。
- 3 **長く使うほどお得に**
長く使うほど、月額費用がかかるサービスと比べて、お得に。初期投資だけで、高機能な防犯システムを永続的に利用いただけます。

製品カタログ

今回展示製品

ハイグレードモデル



Eufy 4G LTE Cam S330

01

SIMカード対応で、
Wi-Fiなしでも使用可能



02

4K高画質で、
細部まで鮮明



03

ソーラーパネル搭載で、
充電不要^{*}

* 天候や使用環境により充電できない場合があります



定番モデル



Eufy SoloCam S340

01

360°撮影可能で、
死角なし



02

8倍ズーム^{*}と3Kの
高画質で、くっきり記録

* 8倍ズームはズームイン時のみ有効です



03

AI が賢く、自動追尾



Eufy 4G LTE Cam S330



4G LTE Cam S330

型番

T86P2

想定価格: ¥39,990 (税込)

製品仕様

解像度	4K
バッテリー稼働時間	約30日
視野角	138° (水平344°、垂直70°の首振り対応)
記録媒体	microSDカード ※128GBまで
サイズ	約90×90×144 mm (※ソーラーパネル、取り付けブラケット除く)
重さ	約600g (※取り付けブラケット除く)

パッケージ内容

Eufy eufyCam 4G LTE Cam S330、ソーラーパネル、取り付けブラケット、取付ブラケット（ソーラーパネル用）、取付ネジパック、USB-C & USB-A ケーブル、位置決めステッカー、microSD カード（32GB）、固定用ストラップ、クイックスタートガイド

Wi-Fiが届かない場所でも設置可能

Wi-Fiが届きにくい場所でも、4G LTE sim通信対応のため、通信が可能。玄関や駐車場などに限らず、畑や農園など、これ一台で本来設置できなかった場所の防犯が可能です。

4K高画質で細部まで鮮明な映像

4K高画質(800万画素)で顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で確認でき、最大8倍のデジタルズームも可能。不審者の特徴などをしっかり捉えられます。

充電も配線も不要

約30日持続する大容量バッテリーとソーラーパネルを1台に搭載。充電の煩わしさから解放。配線も不要で簡単に設置可能です (※日当たりの良い場所で1日あたり2時間充電した場合)

自動追従機能搭載

AIによるモーショントラッキングにより、人物やペットの動きを自動で追従することが可能です。また水平方向に344°、垂直方向に70°撮影できるので死角がなく、玄関や駐車場の防犯対策が可能。

簡単な設置

配線不要なワイヤレス設計により、どこでも気軽に設置が可能です

IP55防塵・防水対応

IP55防塵・防水対応で、24時間365日室外で安心して使用できます

Eufy SoloCam S340



SoloCam S340

型番

T8170 価格: ¥24,990 (税込)

製品仕様

解像度	広角レンズ 3K (2880x1620) 望遠レンズ 2K (2304x1296)
バッテリー稼働時間	約90日
視野角	135° (水平360°、垂直70°の首振り対応)
記録媒体	内蔵メモリ 8GB
サイズ	約87×87×120 mm (※ソーラーパネル、取り付けブラケット除く)
重さ	約710g (※取り付けブラケット除く)

パッケージ内容

SoloCam S340、ソーラーパネル、USB-C & USB-A ケーブル、USB-C 延長ケーブル 3m (ソーラーパネル用)、位置決めステッカー、取り付けブラケット、取り付けネジパック x 2、取り付けブラケット (ソーラーパネル用)、クイックスタートガイド

360°撮影可能で、死角なし

水平方向に360°、垂直方向に70°撮影できるので死角がなく、玄関や駐車場の防犯対策はこれ一台で。どこでもスマホで自宅の周りに隈なく見渡すことができます。

3K高画質録画、8倍ズームが可能

高画質な3K広角カメラ&8倍ズーム対応 (※)の2K望遠のデュアルカメラを搭載。車のナンバープレートや人の顔などを見逃さず確認することが可能です。

※3倍光学ズームとデジタルズームのハイブリッド

充電 & 配線不要

カメラ本体から取り外して設置可能なソーラーパネルを搭載することで、充電の煩わしさから解放。配線も不要で簡単に設置可能です。(※日当たりの良い場所で1日あたり2時間充電した場合)

自動追従機能搭載

本体に搭載されたAIによるモーショントラッキングにより、人物やペットの動きを自動で追従することが可能です。

ローカルストレージに保管で安心

撮影データはクラウドではなく本体内存蔵メモリー (8GB) に保存可能で、月額料金が不要。データ暗号化され保存されるため、セキュリティ面でも安心です。

簡単な設置

配線不要なワイヤレス設計により、どこでも気軽に設置が可能です

IP65防塵・防水対応

IP65防塵・防水対応で、24時間365日室外で安心して使用できます

よくある質問

ご導入検討にあたり、ぜひ参考にさせていただきますと幸いです。

質問	回答
● 録画データはどうやって確認ができますか？	● Eufyアプリで確認可能です。
● 何時間分の録画が可能ですか？	● Eufy Solar Wall Light Cam S120だと8GBの容量で約 15時間 (2K) / 約24時間 (フルHD)の録画が可能です。 ● Eufy SoloCam S340だと8GBの容量で約 9時間 (3K) / 約24時間 (フルHD)の録画が可能です。 ● Anker公式サイト : Link
● 録画容量がいっぱいになったら、どうなりますか？	● 記憶媒体の容量がいっぱいになった場合、古いデータから順に上書き保存されていきます。
● 常時録画は可能ですか？	● 屋内用カメラは対応、屋外用カメラは非対応です。
● カメラの使用には Wi-Fiが必要ですか？	● Wi-Fiは必要です。通信方式は 2.4GHz Wi-Fiのみ。
● HomeBase 2 / HomeBase S380は最大何台のカメラまで接続ができますか？	● 最大 16台のカメラとペアリング可能です。
● HomeBaseを使用するメリットを教えてください。	● ストレージが増える、AI技術 (顔認識・複数カメラで撮影した動画を繋げる) が使用できます。
● 1台のカメラに対して、Eufyアプリから複数アカウントでの同時視聴が可能な最大人数を教えてください。	● 最大6アカウント (本人+5アカウント)での共有 / 視聴が可能です。

お問い合わせ先

お問い合わせ先

この度はアンカー製品にご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。
法人のお客様からのお問い合わせ・ご相談につきましては、以下のURLより承っております。



アンカー・ジャパン 法人向けサイト - <https://www.ankerjapan.com/pages/business>

サイト内のお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。



Ankerグループは「Empowering Smarter Lives」をミッションに、世界No.1モバイル充電ブランド（※）「Anker」をはじめとし、「Soundcore」、「Eufy」、「Nebula」など様々なブランドを、米国・日本・欧州を中心とした世界100ヶ国以上で展開するハードウェアメーカーです。2011年の創業時より、お客様の声に基づいてスピーディーに製品の開発・改善を行うものづくりを実践し、安心のサービスと高機能・高品質のプロダクトを提案し続けています。2020年8月には、グループ本社のAnker Innovationsが上場を果たしました。

アンカー・ジャパン株式会社について

本社 : 〒101-0063 東京都千代田区淡路町2-101 ワテラスタワー9階
代表者 : 代表取締役CEO 猿渡 歩
設立 : 2013年1月
資本金 : 1億6,000万円
Tel : 03-4455-7823
公式サイト : <https://www.ankerjapan.com/>
事業内容 : デジタル製品の開発・製造・販売 (Ankerグループの日本法人)

本件に関するお問い合わせ先

担当 :
Email :
Tel :

出典：ユーロモニターインターナショナル
2022年の小売販売額ベース、2023年10月に実施された調査に基づく。
モバイル充電ブランドは、小売売上上の75%以上を携帯電話充電器製品が占めるブランドと定義する。
携帯電話充電器製品には充電器、ワイヤレス充電器、モバイルバッテリー、充電ケーブルが含まれ、これらの製品は、他の家電機器にも使用可能なものとする。

※Anker Innovations、Anker、Soundcore、Eufy、NebulaおよびMACHはアンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。

※その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。