folofly

420km
一充電走行距離
82.8kWh搭載車
※走行距離は使用環境や運転方法により異なります。

F11VS

■F11VS仕様

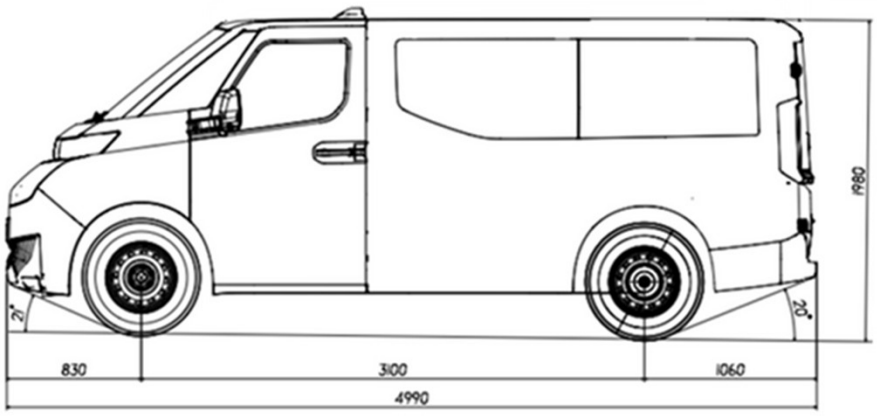

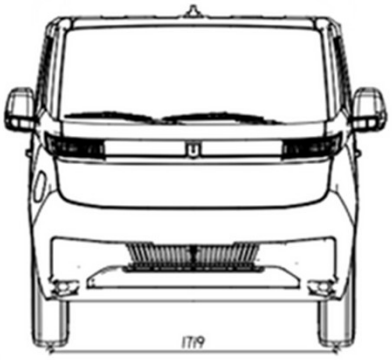

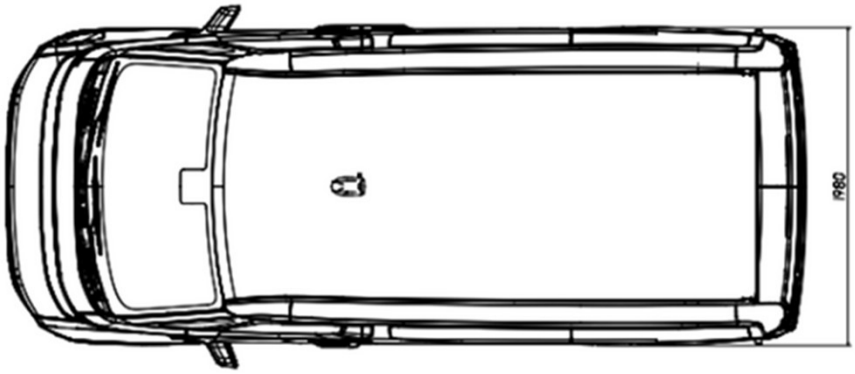

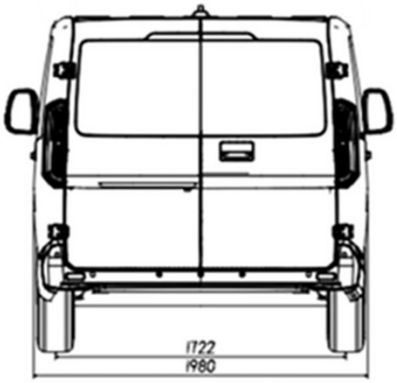

主要諸元

寸法・重量	全長	(mm)	4990
	全幅	(mm)	1980
	全高	(mm)	2010
	ホイールベース	(mm)	3100
	トレッド	前/後(mm)	1719/1722
	荷室寸法	長(mm)	2690
		幅(mm)	1700
		高(mm)	1380
	満載時最低地上高	(mm)	150
	荷室床面地上高	(mm)	520
乗員・定員	車両重量	(kg)	2250
	乗車定員	(名)	2
	最大積載量	(kg)	1100
性能	最小回転半径	(m)	6.1
	一充電走行距離	(km)	420
駆動用バッテリー	種類		リン酸鉄リチウムイオン電池
	メーカー		CATL
	総電圧	(V)	400
	総電力量	(kwh)	82.88
原動機	モータータイプ		永久磁石同期モーター
	定格出力	(kw)	66
	最高出力	(kw)	170
	定格トルク	(N・m)	135
	最大トルク	(N・m)	336
走行装置	ステアリング形式		ラック＆ピニオン(電動パワーステアリング)
	サスペンション形式	前	ダブルウィッシュボーン式サスペンション
		後	リーフ式サスペンション
	主ブレーキ形式	前	ディスクブレーキ(油圧式)
		後	ディスクブレーキ(油圧式)
	制動倍力装置		真空倍力式
	駐車ブレーキ形式		電子パーキングブレーキ
	制動力制御装置		ABS
	タイヤサイズ	前/後	215/75R16C

主要装備

灯火類/充電規格	オートライトシステム
	LEDヘッドランプ
	フロントフォグランプ
	LEDハイマントストップランプ
	電動リモコンミラー
	手動格納ミラー
	普通充電/J1772規格、急速充電/CHAdeMO規格
運転席周り/空調	エアコンディショナー
	PTC素子ヒーター
	運転席・助手席パワーウィンドウ
	ステアリングヒーター
	チルトステアリング
	スマートキー
オーディオ	Bluetoothオーディオ
	CarPlay
	360°全方位モニター
	USBポート/2ヶ所
	12Vパワーソケット/1ヶ所
	スピーカー/2カ所
シート	合成皮革
	運転席・助手席シートヒーター＆ベンチレーション
	運転席シートスライド＆リクライニング
	助手席シートスライド＆リクライニング
タイヤ/ホイール	16インチスチールホイール
	スペアタイヤ（オプション）
	215/75R16C タイヤ
安全/メカニズム	運転席・助手席エアバックシステム
	後退時車両接近警報
	車線変更支援
	衝突被害軽減ブレーキ
	歩行者衝突警告
	追従機能付クルーズコントロール
	360°全方位モニター

folofly

フォロフライ株式会社
〒600-8813
京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館

ホームページはこちら→